

# GAMME **BROYAGE**



➤ Gyrodébroussailleurs mono-rotor & gyrotondeuses

Single rotor rotary cutters & Finishing mowers

# MINIGREEN / STARGREEN

## Entretien des espaces verts, léger débroussaillage

Maintenance of green spaces, soft cutting



- Bavette avant et déflecteur arrière anti-projection.



- Front flap and rear deflector preventing throwing.



- Réglage de la hauteur de coupe par patins.

- Adjustable cutting height by skids.



- Lames contre-coudées ventilantes pour relever les herbes couchées.

- Counter bent updraft blades lift lying grass up.




- Coupe lianes soudé sur le rotor évitant la remontée de corps étrangers vers le nez du boîtier.

- Creeper cutter welded on the rotor prevent objects entering the nose of the gearbox.



MG : 200 x 80 x 8 mm  
SG 120 : 300 x 100 x 8 mm  
SG 150 -180 : 500 x 100 x 12 mm

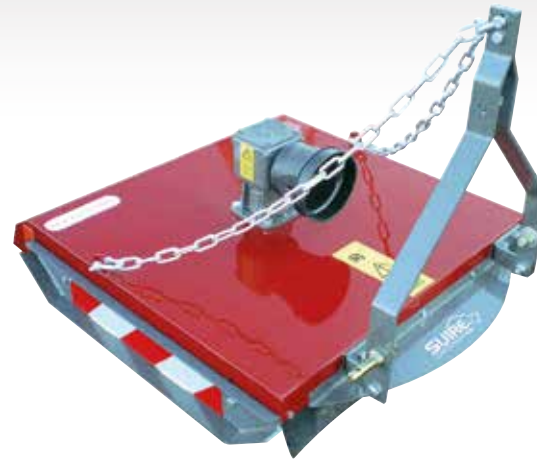

## STARGREEN SG 1.20 - 1.80 m

- Boîtier 540 tr/min :  
- 45 CV - Rotor 2 lames  
- 75 CV - Rotor 3 lames

- Gearbox, 540 rpm.  
- 45 HP, 2 blade-rotor  
- 75 HP, 3 blade-rotor



- Rotor 3 lames double articulation : broyage fin, excellente protection contre les chocs.

- Rotor with 3 dual hinged blades: fine crushing and excellent protection against shocks.

## MINIGREEN MG 1.00 - 1.40 m

- Boîtier 45 CV - 540 tr/min.
- Modèle très compact idéal pour petit tracteur.
- Rotor 2 lames.

- 45 HP gearbox, 540 rpm.
- Compact model ideal for small tractors.
- 2 blade-Rotor.

- Structure de caisson avec renforts intérieurs et surface extérieure lisse plus facile à nettoyer.

- Deck design: internal ribs and smoother-easy to clean external surface.



# MEDIAGYR / MEDIAFOREST

## Débroussaillage de taillis, friches et ronces

Cutting of thickets, fallows, brambles



- Volet anti-projection arrière articulé et becquet de 350 mm.
- Hinged rear protection flap with 350 mm spoiler.



- **Rotor 3 lames double articulation** : broyage fin, excellente protection contre les chocs.
- **Fixation des lames sur bagues traitées.**
- 3 lames : 500 x 100 x 12 mm (2,00 m = 600 x 100 x 12 mm).
- Rotor with 3 dual hinged blades: fine crushing and excellent protection against shocks.
- Blades are set on hardened bushings.
- 3 blade-Rotor: 500 x 100 x 12 mm (2,00 m : 600 x 100 x 12 mm).



- **Rotor 6 lames : kit 3 couteaux supérieurs pour un broyage très fin.**
- Kit of 3 upper blades for a finer crushing.



- **Rotor 3 chaînes Ø 16 mm, double articulation, pour travail en présence de pierres : excellente protection du rotor contre les chocs (MEDIAFOREST).**
- Kit of 3 dual hinge chains Ø 16 mm, for tough and stony conditions: excellent protection against shocks (MEDIAFOREST).

## MEDIAGYR 1.50 - 1.80 m



- Boîtier 120 CV - 540 tr/min.
- Volets avant anti-projection galvanisés (MEDIAGYR).
- Rideau de chaînes avant sur MEDIAFOREST.
- MEDIAGYR : caisson 5 mm.
- MEDIAFOREST : caisson blindé 5 + 5 mm = 10 mm.
- Cardan à sécurité friction (+ roue libre intégrée sur MEDIAFOREST).
- 120 HP gearbox, 540 rpm.
- Front antiprojection galvanized flaps (MEDIAGYR).
- Front antiprojection chains on MEDIAFOREST.
- MEDIAGYR: steel frame 5 mm.
- MEDIAFOREST: reinforced steel frame 5 + 5 mm = 10 mm.
- PTO shaft with security by slip clutch (included overrun on MEDIAFOREST).

## MEDIAFOREST 1.80 - 2.00 m



- Caisson à surface extérieure lisse.
- Steel deck with smooth surface easy.



- Option roue(s) arrière.
- Optional rear wheel(s).

# GYROFOREST PLUS

## Débroussaillage de taillis, friches et ronces en conditions difficiles

- Cutting of thickets, fallows, brambles in hard conditions and woods.



### GYROFOREST PLUS 1.80 m

- Boîtier 150 CV - 1000 tr/min.
- Attelage semi-automatique cat. 2.
- Chaînes avant anti-projection.
- Caisson blindé 5 + 6 mm = 11 mm.
- Cardan friction et roue libre.
- Becquet arrière de 700 mm et volet arrière articulé avec chaînes.
- 150 HP gearbox, 1000 rpm.
- Semi-automatic linkage cat. 2.
- Front antiprojection chains.
- Reinforced steel frame 5 + 6 mm = 11 mm.
- PTO shaft with security by slip clutch including overrun.
- 700 mm high spoiler with rear hinged flap with chains.



Rotor Ø 450 x 25 mm  
420 x 100 x 12 mm  
+ 500 x 100 x 12 mm

### GF Plus 15060

- Rotor 6 lames 2 niveaux : broyage fin.
- 6 blade-Rotor, 2 levels: fine crushing.



Rotor Ø 450 x 25 mm

### GF Plus 15090

- Rotor double plateau 3 chaînes Ø 19 mm, pour travail en présence de pierres et troncs.
- 3 chains Ø 19 mm double disc rotor, for tough conditions (stones, trunks).

- Double articulation des lames : excellente protection du rotor contre les chocs
- Fixation des lames sur bagues traitées
- Double hinge blades: excellent protection to the rotor against shocks
- Blades are fixed with hardened bushings



# DELTAGYR



## Gyrotondeuse : entretien des refus de prairies, espaces verts et terrains de sport

Finishing mower, maintenance of pastures, green areas and sport fields



### DELTAGYR 2.80 m

- Boîtier 80 CV - 540 tr/min.
  - Cardan avec sécurité friction.
  - Transmission à courroies.
  - 3 rotors à 2 lames, recouvrement 70 mm.
  - Réglage de hauteur de coupe par patins à forme arrondie, rouleau en option.
  - Forme basse non agressive.
- 
- 80 HP gearbox, 540 rpm.
  - PTO shaft with security by slip clutch.
  - Drive line with belts.
  - 3 rotors with 2 blades, 70 mm overlap.
  - Height adjustment through non aggressive bolted skids - optional rear roller.
  - Low frame design.

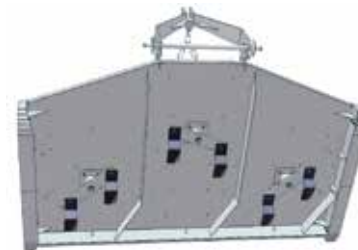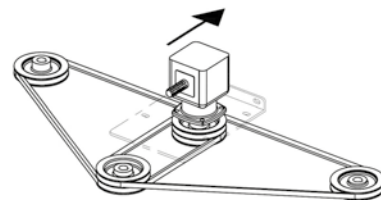

# ALPHAGREEN

## Débroussaillage léger d'herbages, espaces verts et vergers

Light clearing works of pasture, green areas and orchards



### ALPHAGREEN 2.20 m

- Boîtier diviseur 80 CV, 540 tr/min, 2 boîtiers rotors 45 CV.
- Cardan à sécurité friction.
- 2 rotors à 2 lames, recouvrement 50 mm.
- 80 HP divider gearbox, 540 rpm, two 45 HP rotor gearboxes.
- PTO shaft with security by slip clutch.
- 2 rotors with 2 blades, 50 mm overlap.



- Profondeur réduite (1.52 m) pour une excellente maniabilité.
- Reduced depth (1.52 m): easy to operate.



- Transmission par accouplement élastique.
- Drive line with rubber coupling.



- Réglage de hauteur de coupe par patins à forme arrondie.
- Height adjustment through non aggressive bolted skids.



# Caractéristiques techniques / specifications


## Gyrodébroussailleurs mono-rotor / Single rotor rotary cutters

	MINIGREEN MG			STARGREEN SG 45			STARGREEN SG 75	
	MG 100	MG 120	MG 140	SG 120	SG 150	SG 180	SGR 157	SGR 187
CV/HP	45			45			75	
CV/HP	15-25	20-35	25-40	20-35	30-50	50-70	40-80	50-80
X	2			2			3	
Cat.	1			1	1&2	2	1&2	2
mm	170			200			200	
A (m)	1,00	1,20	1,40	1,20	1,50	1,80	1,50	1,80
B (m)	1,11	1,31	1,51	1,31	1,65	1,95	1,65	1,95
C (m)	1,24	1,44	1,64	1,67	1,97	2,27	1,97	2,27
Weight	125	137	180	190	305	395	335	430

	MEDIAGYR		MEDIAFOREST		GYROFOREST PLUS	
	1503	1803	1803	2003	15060	15090
CV/HP	120		120		150	
CV/HP	50-80	60-80	60-100	70-120	90-150	
X	3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	6	-
X	-	-	3	3	-	3
Cat.	2		2		2	
mm	260		260		330	
A (m)	1,45	1,76	1,76	1,96	1,80	
B (m)	1,65	1,95	1,95	2,15	1,96	
C (m)	2,01	2,28	2,31	2,41	2,50	
Weight	440	550	720	800	1 140	1 130

## Gyrotondeuses / Finishing mowers

	DELTAGYR	ALPHAGREEN
	280	220
CV/HP	80	80
CV/HP	50-80	50-80
X	3x3	2x2
Cat.	2	2
mm	-	200
A (m)	2,84	2,15
B (m)	2,97	2,30
C (m)	2,10	1,52
Weight	635	380



## Autres produits de la gamme EUROTECHNICS AGRI

Other EUROTECHNICS AGRI products



Cachet commercial revendeur  
Dealer's stamp

Usine / SAV  
SUIRE  
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN  
FRANCE  
Tél. +33 (0)5 49 80 65 59  
Fax +33 (0)5 49 80 65 58

Commercial / Marketing  
EUROTECHNICS AGRI  
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN  
FRANCE  
Tél. +33 (0)5 49 80 29 20  
Fax +33 (0)5 49 65 96 16  
[www.eurotechnicsagri.eu](http://www.eurotechnicsagri.eu)  
[info@eurotechnics.eu](mailto:info@eurotechnics.eu)

